


A large background image showing a person operating a tracked vehicle in an olive grove. The vehicle is moving through the trees, kicking up dust. The scene is set in a hilly, wooded area with many olive trees.

MOTOCOMPRESSORI

PETROL ENGINE AIR COMPRESSORS



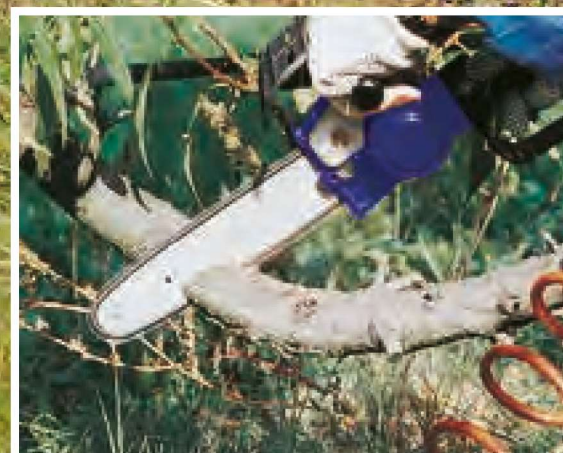

S1504 - PAC S15 S1520

Manico ergonomico
Ergonomic handle



POWERED by
HONDA™



Gruppo filtro riduttore e lubrificatore
Regulator filter unit and lubricator

Manometro - Pressure gauge

S1504



Valvola pneumatica di comando e di ritegno
Pneumatic control and non-return valve



Motore Honda a 4 tempi
4-stroke Honda engine

Ruote di grandi dimensioni per facilitarne lo spostamento
Large wheels heightens portability

S1520

Doppio piede con gommino ammortizzante
Double feet with rubber shock absorber



Motocompressori Petrol engine air compressors

S1504 PAC S15




POWERED by
HONDA™



S1504



PAC S15




Type	Cod.										LxPxH				
		ℓ	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
PAC S15	1121440032	2,5	275	9.7	16,5	10	145	GP 160	5	S 15	1/1	3400	76	620x400x450 24.4x15.7x17.7	24 53
S1504	1121440632	4	275	9.7	16,5	10	145	GP 160	5	S 15	1/1	3400	76	445x520x435 17.4x20.3x16.7	22 49



POWERED by
HONDA™



S1520

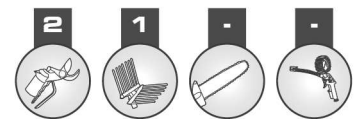

Type	Cod.										LxPxH				
		ℓ	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
S1520	1121440638	20	275	9.7	16,5	10	145	GP 160	5	S 15	1/1	3400	76	600x490x850 23.4x19x33.2	35,5 78
AGRI AIR SET S 1520	1120037222	20	275	9.7	16,5	10	145	GP 160	5	S 15	1/1	3400	76	600x490x850 23.4x19x33.2	35,5 78

Set composto da: Motocompressore S1520, forbice per potatura frutteto, pettine scuotitore per raccolta olive, asta di prolunga telescopica da 0,70 a 1,10 m, tubo in poliuretano da 10 m con raccordi.

Set composed of: S1520 petrol engine air compressor shears for fruit-tree pruning, olive agitator, telescopic extension pole (2.3'-3.6'), polyurethane hose with fittings (32.8').



POWERED by
HONDA™

PROFI S15 S360/22

Motore Honda a 4 tempi
4-stroke Honda engine

Gruppo pompante a 2 pistoni
e cilindro in ghisa integrale
*Pumping unit with 2 pistons
and built-in cast iron cylinder*

Valvola pneumatica di
comando e di ritegno
*Pneumatic control
and non-return valve*

Aviamento
facilitato
Easy start-up

Ruote di grandi dimensioni
per facilitarne lo
spostamento
*Large wheels heightens
portability*



Motocompressori Petrol engine air compressors


S360/22



POWERED by
HONDA™



Accessori per Agri Air Set
Accessoires for Agri Air Set

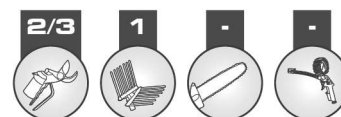

Type	Cod.	■														LxPxH	
			l	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.					
S360/22	1121440659	22	290	10.5	17,4	10	145	GP 160	5	AB 360	1/1	1260	76	710x490x850 27.7x19x33.2	46 101		
AGRI AIR SET S 360/22	1129990405	22	290	10.5	17,4	10	145	GP 160	5	AB 360	2/1	1260	76	710x490x850 27.7x19x33.2	46 101		

Set composto da: Motocompressore S360/22, pettine scuotitore per raccolta olive, asta di prolunga telescopica da 1,10 a 2 m, tubo in poliuretano da 10 m con raccordi.

Set composed of: S360/22 petrol engine air compressor shears for fruit-tree pruning, olive agitator, telescopic extension pole (3.6' - 6.6'), polyurethane hose with fittings (32.8').



AGRI 515/24 AGRI 65 - AGRI 90



POWERED by
HONDA™

Autoregolazione accelerazione
Self-adjusting acceleration function

Motore Honda a 4 tempi omologato
Homologated 4-stroke Honda engine

Gruppo pompante a 2 pistoni
e cilindro in ghisa integrale
*Pumping unit with 2 piston
with cast iron cylinder*

Manico ergonomico
Ergonomic handle

Valvola pneumatica di
comando e di ritegno
*Pneumatic control and
non-return valve*

Manometro antiurto a bagno di glicerina
Shockproof gauge in glycerine bath

Gruppo filtro riduttore e lubrificatore
Regulator filter unit and lubricator

Doppio piede con gommino ammortizzante
Double feet with rubber shock absorber

Ruote pneumatiche tassellate di grandi dimensioni
Large all-terrain pneumatic tyres

Aviamento facilitato
Easy start-up



AGRI 515/24



Motocompressori Petrol engine air compressors

AGRI 515/24



POWERED by
HONDA™




Type	Cod.													LxPxH		
		ℓ	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm / in	kg / lb	
AGRI 515/24	1121440665	24	510	18.2	30,6	10	145	GX 160	5,5	AB 515	2/1	1280	76	1070x430x770 / 42x17x30.3	63 / 139	

AGRI 65



POWERED by
HONDA™

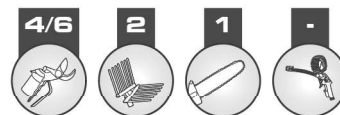

Type	Cod.													LxPxH		
		ℓ	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm / in	kg / lb	
AGRI 65	1121440733	11+11	540	19	32,4	10	145	GX 160	5,5	AB 598	2/2	1170	76	820x700x790 / 32x27.3x30.8	85 / 187	


AGRI 90



POWERED by
HONDA™



AGRI 90/598
AGRI 90/678



Type	Cod.													LxPxH		
		ℓ	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm / in	kg / lb	
AGRI 90/598	1121440710	17+17	600	21.1	35,9	10	145	GX 270	9	AB 598	2/2	1270	76	1070x770x820 / 42x30x32	104 / 229	
AGRI 90/678	1121440714	17+17	670	23.7	40,2	10	145	GX 270	9	AB 678	2/2	1035	76	1070x770x890 / 42x30x34.7	108 / 238	



AGRI 75 DIESEL



POWERED by
YANMAR

Gruppo filtro riduttore e lubrificatore
Regulator filter unit and lubricator

Manico ergonomico
Ergonomic handle

Valvola pneumatica di comando e di ritegno
Pneumatic control and non-return valve

AGRI 75 DIESEL

Doppio piede con gommino ammortizzante
Double feet with rubber shock absorber

Manometro
Pressure gauge

Ruote pneumatiche tassellate di grandi dimensioni
Large all-terrain pneumatic tyres

Gruppo pompante a 2 pistoni e cilindro in ghisa integrale
Pumping unit with 2 piston with cast iron cylinder

Motore Yanmar
Yanmar engine

S 300/678 DIESEL

Ruota pivotante - *Sviwel wheel*

Ruote in gomma
Rubber wheels




Motocompressori
Petrol engine air compressors

AGRI 75 DIESEL



POWERED by
YANMAR

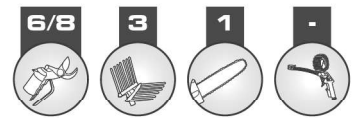


Type	Cod.									LxPxH				
		l	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AGRI 75 DIESEL	1121440719	17+17	650	23	39	10	145	7,7	AB 678	2/2	950	76	1070x770x880 42x30x34.3	118 260



POWERED by
YANMAR

S 300/678 DIESEL



Type	Cod.									LxPxH				
		l	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
S 300/678 DIESEL	1121440832	270	650	23	39	10	145	7,7	AB 678	2/2	950	76	1600x500x1040 63x19.7x44.9	160 353

S50 - S100 - S200 - S300 - S500



POWERED by
HONDA™

Motore Honda - Honda engine

Autoregolazione accelerazione
Self-adjusting acceleration
function

Avviamento facilitato
Easy start-up

Manico ergonomico
Ergonomic handle



S 200/515

Gruppo pompante e
cilindro in ghisa integrale
Pumping unit and built-
in cast iron cylinder



S 100/360



Ruota pivotante
Swivel wheel

Ruote in gomma
Rubber wheels




Motocompressori

Petrol engine air compressors



POWERED by
HONDA™

S50 - S100 - S200
S300 - S500



Type	Cod.				HONDA							LxPxH			
					Type	HP								mm in	kg lb
		ℓ	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi			min-1	dB (A)				
S50/268	1121440847	50	250	8.8	15	10	145	GP 160	5	AB 268	2/1	1240	76	1010x360x750 39.8x14x29.5	55 121
S100/360	1121440848	100	350	12.4	21	10	145	GP 160	5	AB 360	2/1	1500	77	1100x400x850 43.3x15.7x33.5	65 143
S200/360	1121440829	200	350	12.4	21	10	145	GP 160	5	AB 360	2/1	1500	77	1460x460x1140 57.5x18.1x44.9	110 243
S200/515	1121440751	200	510	18.2	30,6	10	145	GX 160	5,5	AB 515	2/1	1280	78	1460x460x1140 57.5x18.1x44.9	150 331
S300/525	1121440849	270	490	17.3	29,4	10	145	GX 160	5,5	AB 525	2/2	1440	76	1600x560x1230 63x22x48.2	190 419
S300/598	1121440752	270	600	21.1	35,9	10	145	GX 270	9	AB 598	2/2	1270	77	1600x560x1230 63x22x48.2	200 441
S500/998	1121440850	500	1070	37.8	64,2	10	145	GX 390	13	AB 998	2/2	1270	78	1970x590x1300 77.6x23.2x51.2	260 573



POWERED by LOMBARDINI

MSU 598/678

Gruppo pompante alta prestazione
High performances pumps

Generatore mono o trifase - Single or three phases generator

Asta livello olio
Oil dipstick

POWERED by LOMBARDINI

Riduttore integrato
Integrated pressure reducer

Doppio manometro - Double gauge

Uscita diretta - Direct air outlet

Serbatoio 200 Lt approvato CE 15 bar
200 Lt tank at 15 bar CE approved

- Studiato per officine mobili
- Avviamento a strappo o elettrico
- Motori Diesel LOMBARDINI

- Designed for mobile workshops
- Electric or manual starting
- LOMBARDINI Diesel Engine



Basamento - Base
ABB-MSU

Type	Cod.									LxPxH				
		ℓ	ℓ/min Disp.	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm / in	kg / lb
MSU 598/C *	1121440910	17	420	14.8	25.2	14	203	11	AB 598	2/2	890	76	1400x825x780 / 55.1x32.4x30.7	150 / 335
MSU 598/C AE * ○	1121440911	17	420	14.8	25.2	14	203	11	AB 598	2/2	890	76	1400x825x780 / 55.1x32.4x30.7	155 / 345
MSU 678/C	1121440912	17	580	20.5	34.8	14	203	11	AB 678	2/2	890	76	1400x825x780 / 55.1x32.4x30.7	170 / 380
MSU 678/C AE ○	1121440913	17	580	20.5	34.8	14	203	11	AB 678	2/2	890	76	1400x825x780 / 55.1x32.4x30.7	175 / 385
MSU 598/200 *	1121440858	200	420	14.8	25.2	14	203	11	AB 598	2/2	890	76	1460x460x1140 / 57.5x18.1x44.9	195 / 430
MSU 598/200 AE * ○	1121440859	200	420	14.8	25.2	14	203	11	AB 598	2/2	890	76	1460x460x1140 / 57.5x18.1x44.9	200 / 441
MSU 678/200 •	1121440860	200	580	20.5	34.8	14	203	11	AB 678	2/2	890	76	1460x460x1140 / 57.5x18.1x44.9	215 / 474
MSU 678/200 AE • ○	1121440861	200	580	20.5	34.8	14	203	11	AB 678	2/2	890	76	1460x460x1140 / 57.5x18.1x44.9	220 / 485

* Generatore trifase (5,5 kVA trifase - 3 kVA max monofase) / Three phase generator (5,5 kVA three phase - 3 kVA max single phase)

○ Generatore monofase (2,2 kVA) / Single phase generator (2,2 kVA)

○ Versioni con avviamento elettrico / Electric start versions





POWERED by
LOMBARDINI

Motocompressori
Petrol engine air compressors

MSU 998

MSU 1000

Gruppo filtro riduttore / lubrificatore
Filter reducer / lubricator unit

Serbatoio 90 L approvato CE 13 bar
90 L tank at 13 bar CE approved

Telaio in acciaio
Solid steel chassis

Filtro industriale esterno per motore diesel (facile manutenzione)
External industrial filter for diesel engine (easy maintenance)

Serbatoio carburante 22 lt
Fuel tank 22 lt

Batteria elettrica per l'accensione del motore
Electric battery for motor start

Doppio arrotolatore tubo:
a) 1x ø1/2-16 mt / b) 1x ø3/8-21 mt
Double hose reel:
a) 1x ø1/2-16 mt / b) 1x ø3/8-21 mt

Presse elettrica trifase V. 400/50 (rosso) 6 kVA
Three-phase V. 400/50 (red) electric plug 6 kVA

Presse elettrica monofase V. 230/50 (blu) 2 kVA
Mono-phase V. 230/50 (blue) 2 kVA


Pannello di controllo / accensione motore con avviamento diretto
Motor starter / panel control with electric starter

Cabina insonorizzata con pannelli in acciaio verniciato
Soundproof booth with steel painted panels



Unità multifunzionale di servizio, integra compressore d'aria, generatore di corrente e motore diesel in una unica cabina insonorizzata.

Multifunctional service unit, equipped with air compressor, power generator and diesel engine in a unique noise proofed cabinet.



Type	Cod.									LxPxH				
		l	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm / in	kg / lb
MSU 998	1121440828	90	765	27	45.9	12	174	17	AB 998	2/2	900	76	810x860x1690 / 31.9x33.8x66.5	378 / 833

Type	Cod.									LxPxH				
		l	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	Grup.	Cil.	min-1	dB (A)	mm /	kg /
MSU 1000 Screw AE	1121440906	90	700	24.7	42	12	174	17	EVO	Screw	5100	72	810x860x1690 / 31.9x33.8x66.5	400 / 962

